

Konfiguracija screena



Kad se jednom naviknete na *screen* poželjet ćete automatizirati radnje koje se ponavljaju. Na primjer, ako se svakog jutra najprije *ssh* protokolom spajate na svoje Linux servere kako bi se uvjerali da sve radi kako treba i pregledali logove, možete konfigurirati *screen* da vam za svaki vaš server otvori zaseban ekran i pokrene *ssh* sesiju.

Globalna konfiguracija *screena* nalazi se u datoteci */etc/screenrc*. Tu ćemo se najprije riješiti pozdravne poruke, koja je duhovita kad je prvi puta pročitate, ali s vremenom počinje iritirati i samo vas usporava, jer treba pritisnuti tipku za nastavak.

```
startup_message off
```

Konfiguracija za svakog pojedinog korisnika nalazi se u njegovu direktoriju, u skrivenoj datoteci *.screenrc*. Nju podesite ovako:

```
screen -t local
screen -t magi ssh sistemac@server1.domena.hr
screen -t vz1 ssh aco@server2.domena.hr
```

Ovime nećemo pokrenuti tri odvojena programa *screen*, već samo jedan s tri otvorena ekrana. Svakome smo parametrom *-t* dodijelili naziv (title), radi lakšeg snalaženja. Kretanje među ekranima smo već objasnili: pritisnete kombinaciju tipki Control a i zatim redni broj ekrana, počev od nule. No postoji još jedan način: **C a** ". Dobit ćete popis otvorenih ekrana, s imenima koje ste im dali, pa se lako krećete od jednog do drugog kursorskim tipkama.

Nekima je najjednostavnije koristiti kombinacije **C a n** (next) i **C a p** (previous).


U ovom primjeru morat ćete za svaki server upisati zaporku. Ako ste lijeni, iskoristite autentikaciju razmjenom ključeva, kao je to opisao Želja Boroš u članku [Bez zaporce uz pomoć ssh agenta](#) [1].

Evo još jedan zgodan trik. Na početak *\$HOME/.screenrc* dodajte ovakav redak:

```
caption always "%-Lw%{= BW}%50>%n%f* %t%{-}%+Lw%< %{=b BW} %H %{-} %l %c %d/%m/%Y"
```

pa ćete na dnu ekrana dobiti statusni redak, u kojem se vidi koliko ste prozora otvorili, koja ste im imena dodijelili, te u kojem se trenutno nalazite. Tu su još i naziv računala na kojem radite, te vrijeme i datum.

Da biste ponovo učitali *\$HOME/.screenrc* ne morate izaći iz *screena* i ponovo ga pokrenuti, napravite to ovako: **C a :source .screenrc**.

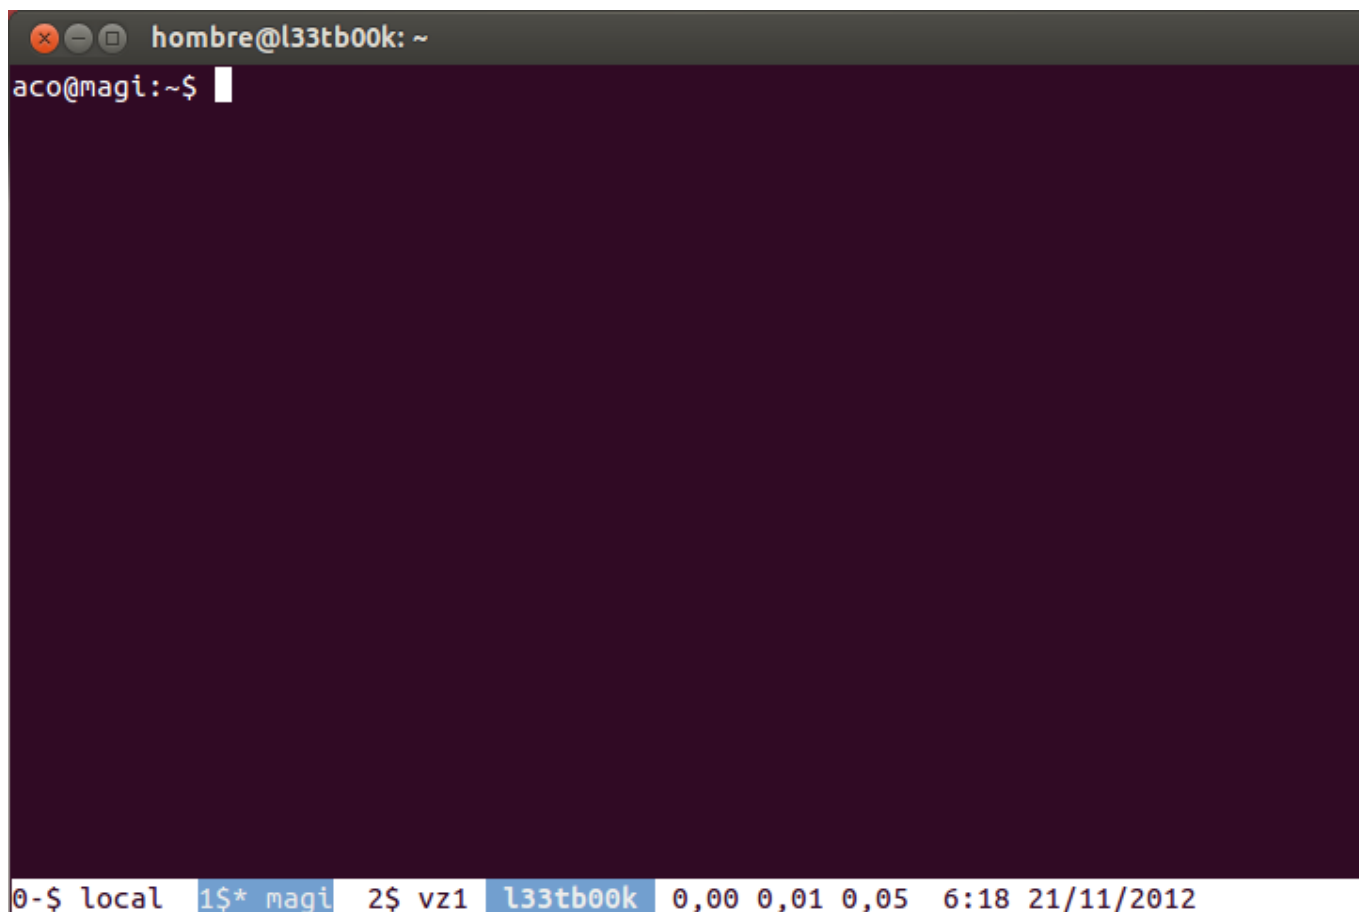

Vezani članci:

[Screen: osnove korištenja](#) [1]

[Screen: dijeljenje terminalske sesije](#) [2]

[Byobu: obojite ekran](#) [3]

sri, 2012-11-21 06:38 - Aco Dmitrović **Kuharice:** [Linux](#) [4]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/1146>

Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/node/1124>

[2] <https://sysportal.carnet.hr/node/1126>

[3] <https://sysportal.carnet.hr/node/1150>

[4] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>